

TOYOTA
ขับเคลื่อนความสุข

HILUX REVO STANDARD CAB

โตโยต้า รีโว่ รุ่นมาตรฐาน




ด้วยใจเดียวที่เชื่อมโยงบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยถ่ายทอดโซลูชันและศูนย์บริการมาตรฐานใน 465 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกพื้นที่โดย
ศูนย์บริการที่ทุกศูนย์ฯ ได้ตลอดการดำเนินงาน • บริการโตเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เห็นประวัติของรถค่าลดการเช่า
ใช้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครอบคลุมซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
• รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือตามระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดที่มาก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนโครงการเปลี่ยนพลังงาน รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีตั้งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ได้จากศูนย์จำหน่ายโดยโตโยต้าสำนักงานตัวแทนหรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข
0-2384-2000 หรือ โทรทัศน์ดาวเทียมเฉพาะที่ใช้บริการทั่วโลกที่หมายเลข 1800-239-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการร้องเรียนกับแอดมินเน็ต
www.toyota.co.th กรุณาแจ้งการดำเนินงานของอุปกรณ์ต่างๆ ขอรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งานหรือการใช้งานที่มอบหมาย
ทุกคันและโปรดปฏิบัติตามคู่มือ ซ็องรถและอุปกรณ์ต่างๆ ในรถทุกคันเพื่อความปลอดภัยจากสิ่งอื่น เนื่องจากระบบการพิมพ์



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B10301T-21080
www.toyota.co.th
(กรุงเทพฯ ณ เดือนสิงหาคม 2564)



*ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

รุ่นมาตรฐาน



กระบะนักสู้! พร้อมลุยงานหนัก เต็มพิกัดทุกการใช้งาน



4x4

DIFF LOCK

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้คุณลุยอย่างมั่นใจ

- ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock) ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย
- ปรับ Acceleration Characteristic ให้การออกตัวเป็นไปอย่างง่ายดาย
- รอบเดินเบาลดลง ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจ คง รานรื่น ไม่สะดุด

สิ่งอำนวยความสะดวก

UTILITY

รุ่นมาตรฐาน



ภายในกว้างขวาง

ขับสบาย พ่อนคลายทุกเส้นทาง



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



กุญแจรีโมท ดิจิตอลแบบพับได้ (Jack Knife Key)
ล็อกและปลดล็อกได้จากระยะไกล



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
(เฉพาะด้านคนขับ)



กล่องเก็บแว่นตาพร้อมไฟส่องเพนที่
เพิ่มความสะดวกส่องตัวในทุกการเดินทาง



เชื่อมการขับเคลื่อนธุรกิจ



เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต




รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry MT

Fleet Telematics Service

“ระบบบริหารยานพาหนะ และการขนส่งครบวงจร ด้วย Built-in เทคโนโลยีจากโตโยต้า”

ช่วยให้คุณบริหารรถยนต์ได้ง่าย และเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ให้การจัดการ และการดำเนินธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพสินค้า

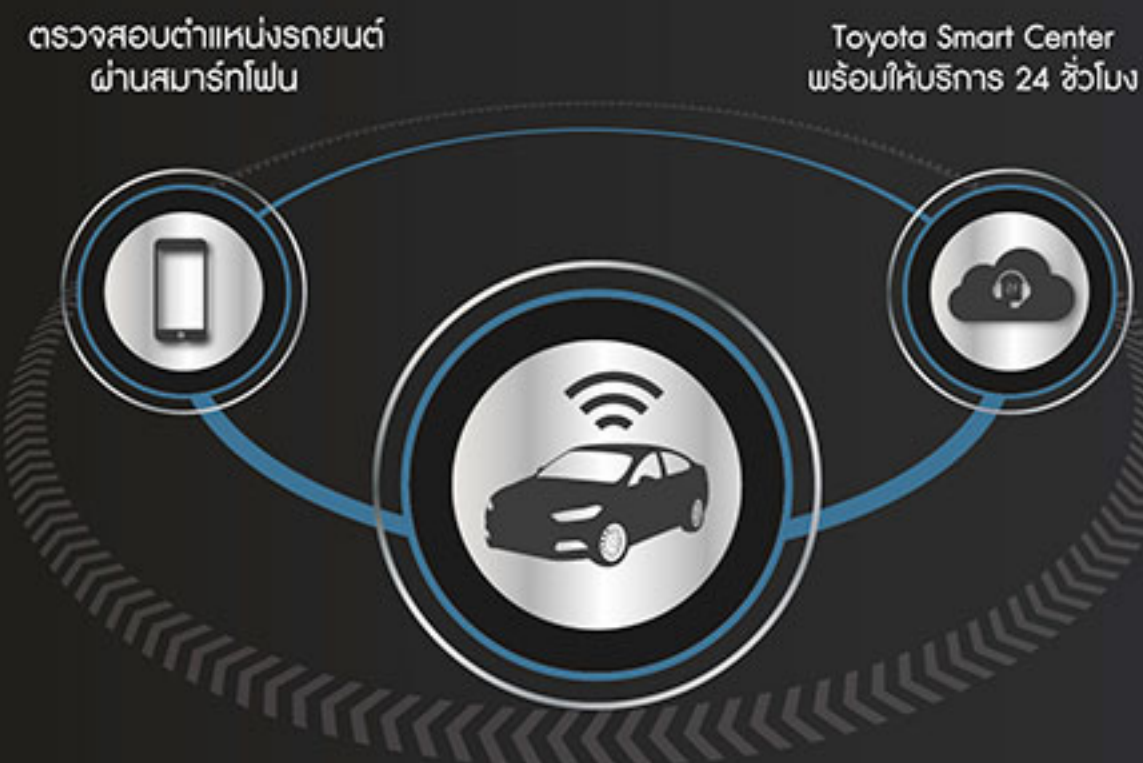

ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์ผ่านสมาร์ตโฟน

Toyota Smart Center พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

ใช้สำหรับรายละเอียดรุ่นรถยนต์ดูปรนัยทางาราดานหรือ

Always Located & Protect

ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์

- Find My Car**
เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ได้ทุกเวลา หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้ หรือหาถไม่เจอ
- TheftTrack (ติดตามรถหาย)**
ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- SOS* (ช่วยเหลือฉุกเฉิน)**
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง *อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบางกรณี
- Geo-Fencing* (กำหนดขอบเขตปลอดภัย)**
แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้ *การแจ้งเตือนตำแหน่งรถต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของรถ

หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถและผู้ให้บริการ www.t-connect.in.th

Telematics CARE

ดูแลรถได้ง่ายๆ เตรียมพร้อมได้ทุกเหตุการณ์

- Vehicle Information (ข้อมูลรถและการขับ)**
แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สนับสนุนการเดินทาง ที่เชอร์ลงโซเชียมิตีได้ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงเวลาต่อทะเบียน
- Maintenance Reminder (แจ้งเตือนการบำรุงรักษา)**
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประสานงานนัดหมาย
- Insurance (PHYD)* (ประกันภัยขี้นดี ลอดให้)**
ประกันภัยรถ "ขี้นดี ลอดให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมรถขี้นดี พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย *สำหรับการทำประกันภัยขี้นดีกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

Happiness Mobility บริการเพิ่มความสนุกทุกเส้นทาง

- Concierge Services (บริการผู้ช่วยส่วนตัว)**
สะดวกสบายด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกให้คุณ ทั้งเรื่องรถและชีวิตประจำวัน



เครื่องยนต์ ENGINE

ทูลพลังใหม่ เครื่องยนต์ GD เจเนอเรชัน 2

GO SUPER POWER

กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **420 นิวตัน-เมตร**


- ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ



แรงจริง ทนจัด ประหยัดยิ่งขึ้น อีกรอบได้มาก เพิ่มกำไรได้เยอะ!


เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด
กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,400 รอบ / นาที

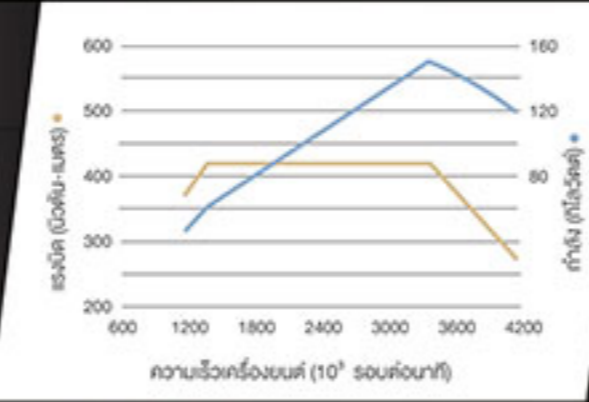


เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

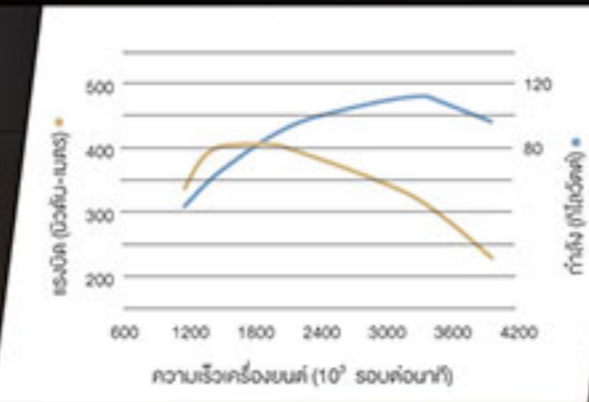

เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / 5 สปีด
กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที

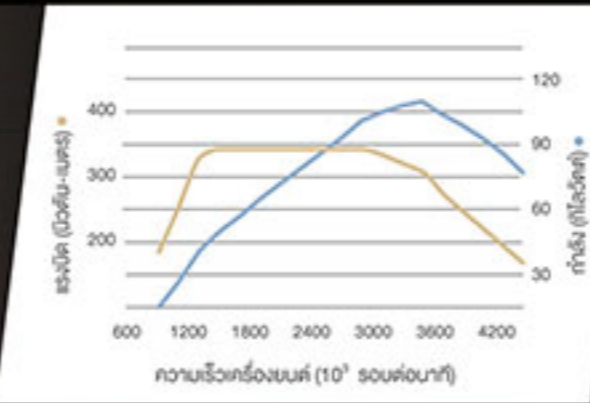

เทคโนโลยีใหม่ ริดพลังเต็มสมรรถนะ เพื่อความคุ้มค่าระยะยาว

เทอร์โบแปรผันใหม่ ใหญ่ขึ้น*

ช่วยให้อัดอากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง และตอบสนองดีเยี่ยมในทุกรอบความเร็ว โดยเฉพาะรุ่น 2.8

เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะ

ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ แม่นยำด้วย เซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ทำงานร่วมกับปั๊ม คอมมอนเรล แรงดันสูง 250 MPa ให้ละอองน้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด คุ้มค่าทุกหยด

ระบบช่วงล่าง SUSPENSION

ลุยได้สุด ทุกเส้นทางธุรกิจ **ด้วยช่วงล่างแกร่ง** พร้อมสู่งานหนักแบบจัดเต็ม!

โครงสร้างแอสซีส์ สุดแกร่ง

พื้นที่ตัดขวางใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง (High Strength Steel) ทรงตัวมั่นคงทั้งทางตรง และเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง



แทนกับสะเทือน เพื่องานบรรทุกหนัก ดูดซับแรงสะเทือนดีเยี่ยม ให้ความนุ่มนวลในทุกสภาพถนน รองรับน้ำหนักได้เต็มสมรรถนะ

พื้นที่ใช้สอยสุดคุ้มค่า บรรทุกทะกร้าผลไม้
ขนาดมาตรฐานได้ถึง 14 ใบ



2,315 มม.



480 มม.

1,575 มม.


ให้คุณบรรทุกได้ใจ
เพื่อผลกำไรที่มากขึ้น!

โปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการใช้งานจากคู่มือ


ระบบความปลอดภัย SAFETY

อุ่นใจกับเทคโนโลยีที่เพิ่มความปลอดภัยให้คนขับ และธุรกิจคุณ


ระบบป้องกัน ACTIVE SAFETY

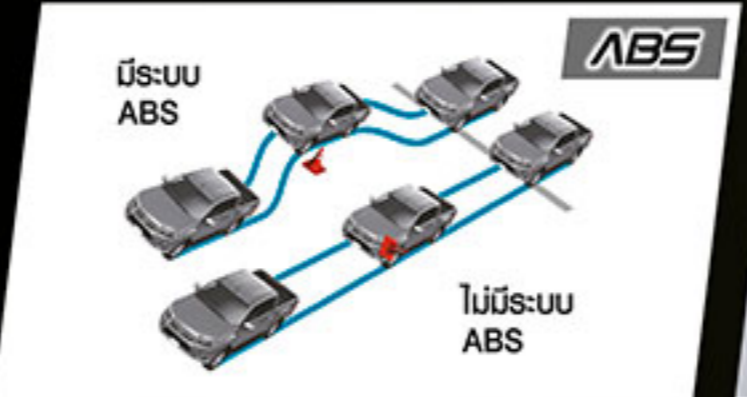

ABS (Anti-lock Braking System)
ป้องกันล้อล็อกและการสปีด โทง-เบรกรถ-กันหิ้น

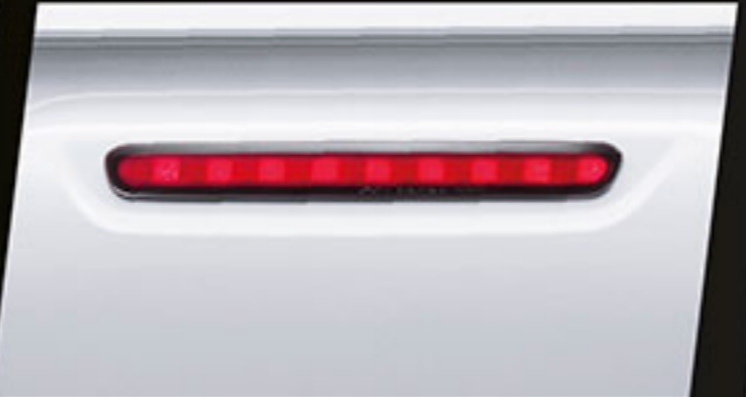

ไฟเบรคดวงที่ 3
เพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลัง

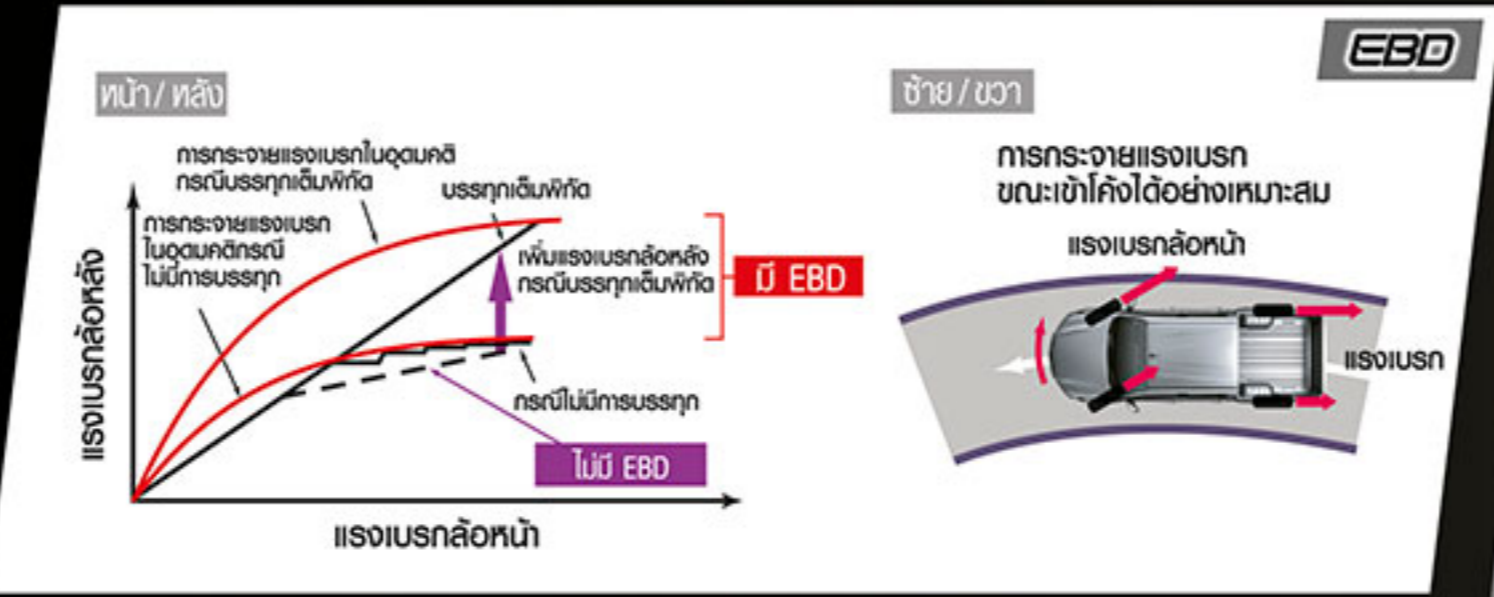


ระบบกระจายแรงเบรค EBD (Electronic Brake - force Distribution)
กระจายแรงเบรคให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด

ระบบปกป้อง PASSIVE SAFETY



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง

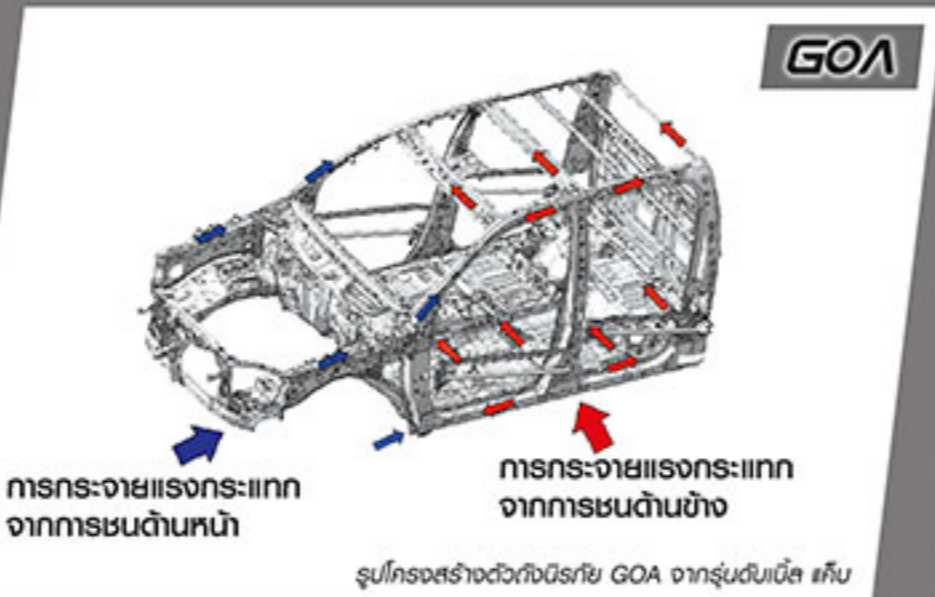

โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยดูดซับแรงกระแทกรอบคันได้ดียิ่งขึ้น

ไอลักษ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน 2.4 Entry แค็บและแชสซีส์ CAB & CHASSIS



ขยายธุรกิจให้ใหญ่ ต้องใช้พลังแกร่งไม่ธรรมดา

รุ่นมาตรฐาน 2.4 Entry MT

หมายเหตุ: ไอลักษ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน แค็บและแชสซีส์ 2.4 Entry ไม่รวมผู้เสริมท้ายกระบะ และราคากระบะ-ผู้รับค่าเช่าเป็นราคาที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีสรรพสามิต
ทั้งนี้หากนำรถไปดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูกกฎหมายกำหนดจะคิดค่าเป็นการเสียภาษีสรรพสามิตตามอัตราที่กำหนดในกฎหมาย

โปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการใช้งานจากคู่มือ

GENUINE ACCESSORIES



ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้

HILUX REVO STANDARD CAB



รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.4 Entry MT



อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามรุ่นรถและพื้นที่จำหน่าย ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับกฎหมายและคู่มือการใช้งานรถ)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/



LINE UP

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ

2.8 ENTRY MT



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 ENTRY ช่วงล้อสั้น



รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ

2.8 ENTRY MT



รุ่นมาตรฐาน เเค็บและแชลชีล

2.4 ENTRY AT/MT



COLOR CHART



SUPER WHITE



DARK GREY METALLIC
เทาเงินรุ่น เเค็บและแชลชีล



SILVER METALLIC

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

ขนาด	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีกระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry	2.8 Entry
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม. 5,075 x 1,800 x 1,685	5,075 x 1,800 x 1,685	4,930 x 1,800 x 1,685	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,795
ความยาวช่วงล้อ	มม. 3,085	3,085	2,750	3,085	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	มม. 1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,500
ความกว้างช่วงล้อ	มม. 1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	มม. 165	165	156	156	156	156	205
กระบอกภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	มม. -	-	1,980 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480
เครื่องยนต์							
รุ่น	2GD-FTV	2GD-FTV (High)	2GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี 2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,393
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม. 92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	420 / 1,400 - 3,400
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดไดเรกอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร 80	80	65	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์							
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.784	3.600	4.313	4.784	3.600	4.784
	เกียร์ 2	2.423	2.090	2.330	2.423	2.090	2.423
	เกียร์ 3	1.443	1.488	1.436	1.443	1.488	1.443
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.777	0.687	0.838	0.777	0.687	0.826
	เกียร์ 6	0.643	0.580	-	0.643	0.580	0.643
	เกียร์ถอยหลัง	4.066	3.732	4.220	4.066	3.732	4.066
	อัตราทดเฟืองท้าย	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีที่รบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีที่รบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีที่รบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีที่รบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีที่รบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีที่รบริบายความร้อน
	หลัง	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนด์ตีพีนียง หรือพาวเวอร์แร็คช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนียง หรือพาวเวอร์แร็คช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนียง หรือพาวเวอร์แร็คช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนียง หรือพาวเวอร์แร็คช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนียง หรือพาวเวอร์แร็คช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนียง หรือพาวเวอร์แร็คช่วยผ่อนแรง
รั้วนิ่วเสี้ยวแบบสลุ	ม. 5.9	5.9	5.4	5.9	5.9	5.9	6.3
ยาง	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	225/70 R17C
ล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบลุดล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบลุดล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบลุดล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบลุดล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบลุดล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบลุดล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบลุดล้อ
ยางอะไหล่	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	225/70 R17C ล้อกระทะเหล็ก
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์							
แบตเตอรี่	(โวลต์ / แอมป์-ชม.) 11-14 / 80	11-14 / 80	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65
อัลเตอร์เนเตอร์	(โวลต์ / แอมป์) 13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80
ชุดสายไฟเพื่อการติดตั้งระบบปรับระดับรถยนต์เบา	•	•	-	-	-	-	-
ความปลอดภัย							
ไฟเบรกควงที่ 3 แบบ LED	-	-	•	•	•	•	•
ฝาถังน้ำมัน	พร้อมกุญแจล็อก	พร้อมกุญแจล็อก	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร
เข็มขัดนิรภัย	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD	•	•	•	•	•	•	•
โครงสร้างนิรภัย GOA	•	•	•	•	•	•	•

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

ขนาด	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีกระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry	2.8 Entry
ความปลอดภัย	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า	•	•	•	•	•	•	•
อุปกรณ์มาตรฐาน							
ภายนอก							
กระจังหน้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
ไฟหน้า	ฮาโลเจน	หลอด LED	ฮาโลเจน	หลอด LED	ฮาโลเจน	หลอด LED	ฮาโลเจน
กระจังหลัง	•	•	•	•	•	•	•
กระจังหน้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
มือเปิดประตู	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ยางกันโคลง	หน้า	หน้า	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่ปิดหน้าต่าง	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก							
สีภายใน	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	แถวแรก แบ่งส่วน 60/40	แบบแยก	แถวแรก แบ่งส่วน 60/40	แถวแรก แบ่งส่วน 60/40	แบบแยก	แถวแรก แบ่งส่วน 60/40	แถวแรก แบ่งส่วน 60/40
วัสดุ	PVC	ผ้าคุณภาพสูง	PVC	PVC	ผ้าคุณภาพสูง	PVC	PVC
ปรับเลื่อน	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
ปรับเอน	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า
ปรับระดับสูง-ต่ำ	เฉพาะเบาะคนขับ	•	เฉพาะเบาะคนขับ	เฉพาะเบาะคนขับ	•	เฉพาะเบาะคนขับ	เฉพาะเบาะคนขับ
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีดำเมทัลลิก	แผงคอนโซลหน้า	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	แผงคอนโซลหน้า	สีดำเมทัลลิก
แผงข้างประตู	สีดำ	บุผ้า	สีดำ	บุผ้า	สีดำ	บุผ้า	บุผ้า
แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ที่ปิดแดด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านหลัง	พร้อมที่เก็บนามบัตร	ด้านหลัง	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
มือจับ	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ
	วัสดุ	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
หัวเกียร์	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
เบรกมือ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด
กุญแจรีโมท	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจังหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	•	•	•	•	•	•	•
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock	•	•	•	•	•	•	•
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด	•	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	•	•	•	•
	ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ	•	ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ	•	•	•	•
	ที่เก็บแว่นตา	•	ที่เก็บแว่นตา	•	•	•	•
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	•	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสดวง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	กระแสดวง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	•	•	•	•	•	•	•
ระบบ T-Connect	•	•	•	•	•	•	•
ลำโพง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
เสาอากาศ	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
ระบบเตือนการโจรกรรม	•	•	•	•	•	•	•
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer	•	•	•	•	•	•	•